

FBIP65-12P

Box ottico con chiave 24 SC Simplex / LC Duplex – IP65



Descrizione del prodotto :


Il box ottico 12 f.o., con grado di protezione IP65, permette la terminazione di 12 fibre all'interno di una scheda di giunzione indipendente predisposta per l'alloggio di adapter SC Simplex o LC Duplex.

Il prodotto presenta due ingressi cavi - è predisposto per l'apertura di un terzo - che mantengono la classificazione di protezione, e 12 uscite per le patchcord. Il coperchio è inoltre dotato di serratura, a garanzia di maggiore sicurezza delle terminazioni e delle connessioni. Viene fornito con un kit di ancoraggio alla parete.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Normative di riferimento	TIA/EIA 568.C, ISO/IEC 11801, EN50173, IEC60304, IEC61754, EN297-1
Altezza	235 mm
Larghezza	205 mm
Profondità	60 mm
Tipologia Adapter	SC Simplex - LC Duplex
Numero Di Posizioni	12
Numero Ingressi Cavi	2
Grado di Protezione IP	IP65
Materiale	ABS
Colore	Grigio Ral 7035
Temperatura Operativa	-40 ÷ +60 °C

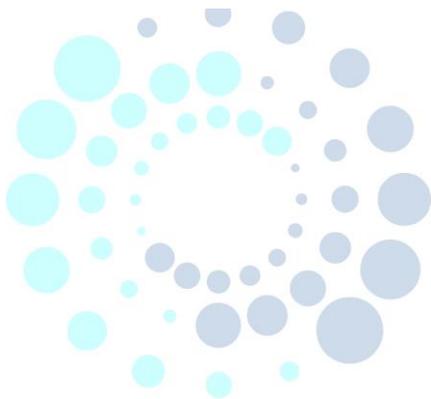

Master Lan
Networking's specialists